


Thule Paint Schwedenfarbe

Technisches Merkblatt

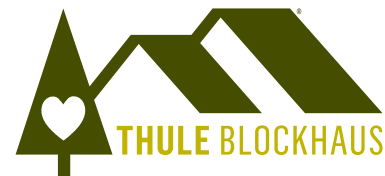

Werkstoffart

Spezial-Holzfarbe auf wässriger Basis für extrem wetterbeständige Holzanstriche im Außenbereich mit bester Haftung, langjährig hohe Elastizität.

Farbton

Weiß und Bunt über Tönsystem.

Glanzgrad

Seidenmatt

Bindemittelbasis

Spezial Acryl-/Alkydkombination.

Eigenschaften

Dauerhaft elastisch bei bester Haftung, wetterbeständig nach DIN 18363, wasserdampf-durchlässig, vorzüglicher Verlauf, sehr gute Deckkraft, farbtone stabil, schlagregendicht, besonders leicht zu verarbeiten, extrem haftfest, sehr gut wasserabweisend. Die Holzstruktur bleibt sichtbar. Nach mehreren Jahren kein Verspröden oder Abblättern. Für Fenster und Türen nur eingeschränkt verwenden, da nur begrenzte Blockfestigkeit vorhanden ist. Mit Konservierung der Beschichtung gegen Pilz- und Algenbefall.

Untergründe

Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, öl- u. fettfrei sein. Schadhafte und lose Anstriche entfernen. Evtl. Ausharungen vorher mit Nitro-Verdünnung reinigen. Algen- und Schimmelflächen vor Anstrich mit einer fungiziden Waschlösung behandeln. Geeignet für Holz im Freien, wie Holzhäuser, Dachüberstände, Ständerwerk, Gartenzäune. Auch auf nicht maßhaltigen Bauteilen einsetzbar, wenn Hinterfeuchtungen vermieden werden. Max. Holzfeuchte 20%. Neue, weiche Holzarten mit Thule Paint Bläueschutz imprägnieren. Bei Harthölzern ist die Imprägnierung nicht erforderlich. Alte, trockene Holzanstrichflächen können nach dem Anschleifen direkt 2x mit Thule Paint Schwedenfarbe gestrichen werden. Renovierungsanstriche auf Alkydharz-Untergründen müssen vorab mit einem Primer grundiert werden. Auch auf mineralischen Untergründen (z.B. Putz, Beton, Mauerwerk) im ph-neutralen Bereich und auf Hart-PVC einzusetzen. Für Anstriche auf Zink gilt das BFS-Merkblatt Nr. 5. Zinkflächen müssen vorab mit einer für Zink geeigneten Grundierung (Trockenfilmschicht von 80 my) grundiert werden.

Anstrichaufbau

2 – 3 x Thule Paint Schwedenfarbe, unverdünnt.

Verarbeitung

Streichen, rollen, spritzen.

Abtönung

Untereinander mischbar oder mit Universal-Abtönkonzentraten bis max. 3%.

Verarbeitungstemperatur

+ 5° C (Luft und Untergrund).

Verbrauch

Ca. 90 – 130 ml/qm pro Anstrich (je nach Untergrundsaufigfähigkeit).

Lagerung

Kühl aber frostfrei.

Trockenzeit

Bei + 20° C am gleichen Tag überstreichbar.

Verdünnung

Nur unverdünnt verarbeiten.

Werkzeuge

Reinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Inhaltsstoffe

Enthält Chlormethylisothiazolinon, Methylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.