

120 Leimbinder

Außenwand

Wärmeschutz

$U = 0,22 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$


GEG 2020 Neubau*: $U < 0,22 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Hitzeschutz

Temperaturamplitudendämpfung: 22

Phasenverschiebung: 14,7 h

Wärmekapazität innen: 38 kJ/m²K

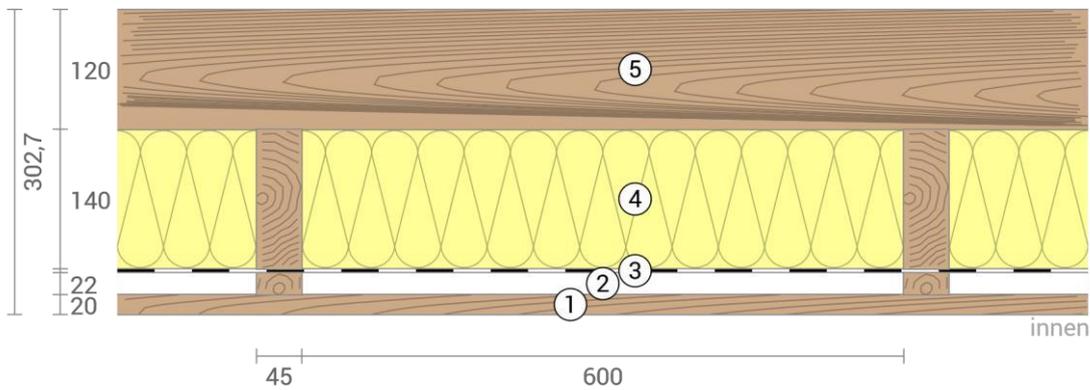

- ① Profilholz (20 mm)
- ② Luftschicht (22 mm)
- ③ Adolf Würth, Wütop DB 20 Sanierung 2SK
- ④ STEICOflex 036 (140 mm)
- ⑤ Fichte (120 mm)

außen

