Ständerbauweise

Außenwand

Wärmeschutz

U = 0,17 Temperaturamplitudendämpfung: 12 W/(m²K)

GEG 2020 Neubau*: U<0,22 W/(m²K)

sehr gut mangelhaft

Hitzeschutz

Phasenverschiebung: 7,2 h

Wärmekapazität innen: 31 kJ/m²K

sehr gut mangelhaft

der

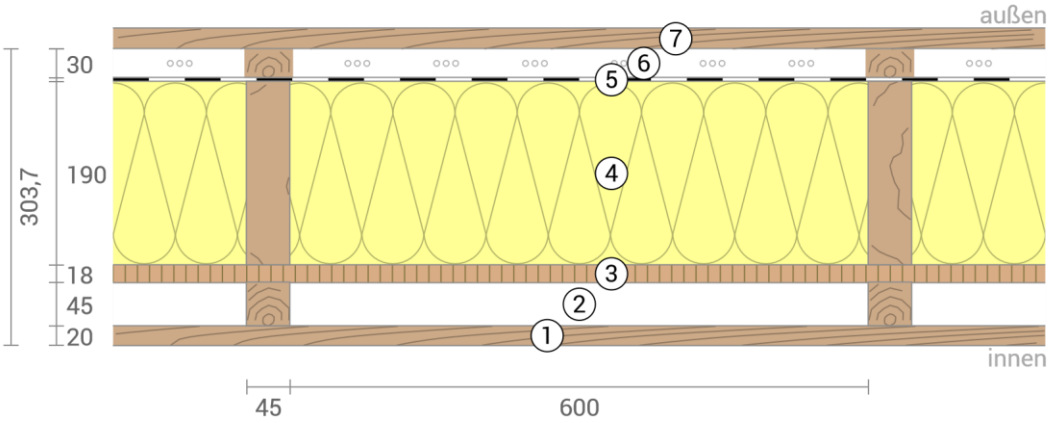

1. Profilholz (21 mm)
2. Installationsebene (45 mm)
3. OSB-Platte, OSB/3 (18 mm)
4. ISOVER Integra ZKF 1-035 (180 mm)
5. Luftschicht (15 mm)
6. STEICOuniversal (22 mm)
7. Hinterlüftung
8. Vorhangfassade

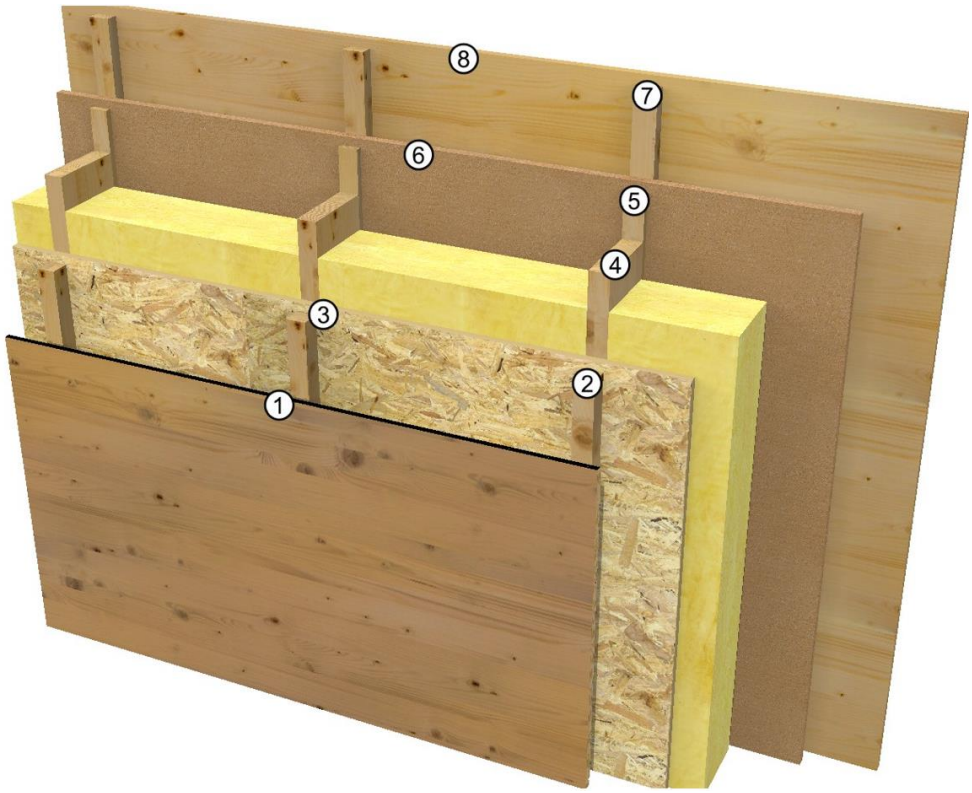

Quelle: Ubakus; u-wert.net GmbH